

Dimensión minúscula

Utilización eficiente del espacio




260mm×364mm×88mm

TAC integrado

Ahorro en costes de instalación

Alto efecto de compensación gracias a un diseño racional

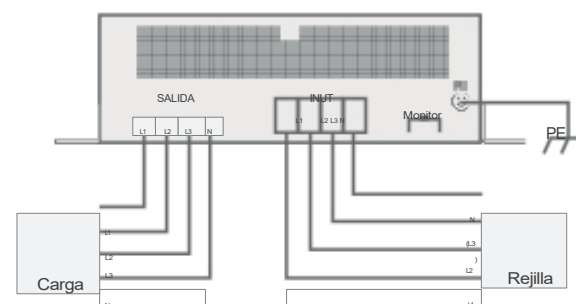


Control inalámbrico

Más cómodo de usar

Equipado con WIFI, para ver y ajustar los datos por terminal móvil.



Sinexcel Ease AHF podría compensar 2-61 órdenes armónico
Sinexcel Ease SVG Podría compensar la capacidad o la potencia reactiva inductiva

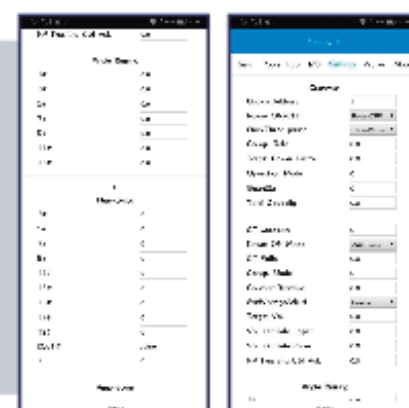

Sinexcel Serie Ease

Filtro activo de armónicos_AHF Generador Potencia Reactiva_SVG



+56 2 2555 6794
+56 9 7857 8305
(WhatsApp) +56 9 5818 4509
ventas@disat.cl
www.disat.cl
Madrid # 1436 - Santiago de Chile



Dispositivo de compensación de la calidad de la energía de pequeña capacidad

Sinexcel Ease SVG

Especificación



Artículos		Sinexcel Ease SVG
Indicadores de resultados		
Tensión nominal		AC 380V -40%~+20% （228V~456V）
Frecuencia nominal		50/60Hz （45Hz～ 62,5H z）
Eficacia		≥ 97%
Tipo de conexión		Trifásico 3 hilos / Trifásico 4 hilos
Funcionamiento en paralelo		Sin soporte
Indicadores de resultados		
Clasificación		3K
Frecuencia de conmutación		Media 50 kHz
Tiempo de respuesta rápido		<50us
Tiempo de respuesta total		<15 ms
Compensación de potencia reactiva		Soporte, cosφ ajustable de -1 a 1
Compensación del desequilibrio		desequilibrio
Dimensiones (An x Pr x Al mm)		260mm×364mm×88mm
Peso neto		7 kg
Nivel de ruido		<38dB
Puertos de comunicaciones		485
Interfaz de visualización del módulo		Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas / WIFI
Propiedades mecánicas		
Tipo de montaje		Montaje en pared/en bastidor
Color		Grano de arena negro
Requisitos medioambientales		
Altitud		≤ 1500m, una reducción de la clasificación entre 1500～ 4000m
Humedad relativa		5%～ 95%, sin condensación
Temperatura de funcionamiento		-10℃ ～+40℃
Clase de protección		IP30



Sinexcel Ease AHF

Especificación

Artículos		Sinexcel Ease AHF
Parámetros del sistema		
Tensión nominal		AC 380V -40%~+20% （228V~456V）
Frecuencia nominal		50/60Hz （45Hz～ 62,5H z）
Eficacia		≥ 97%
Tipo de conexión		Trifásico 3 hilos / Trifásico 4 hilos
Funcionamiento en paralelo		Sin soporte
Indicadores de resultados		
Clasificación		5A
Frecuencia de conmutación		Media 50 kHz
Tiempo de respuesta rápido		<50us
Tiempo de respuesta total		<5 ms
Compensación de armónicos		2º a 61º, seleccionable para cada orden, ajuste de amplitud
Compensación de potencia reactiva		Soporte, cosφ ajustable de -1 a 1
Compensación del desequilibrio		Soporte, grado de desequilibrio trifásico< 5%
Tasa de indemnización		> 95%
Dimensiones (An x Pr x Al mm)		260mm×364mm×88mm
Peso neto		7 kg
Nivel de ruido		<38dB
Puertos de comunicaciones		485
Interfaz de visualización del módulo		Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas / WIFI
Propiedades mecánicas		
Tipo de montaje		Montaje en pared/en bastidor
Color		Grano de arena negro
Requisitos medioambientales		
Altitud		≤ 1500m, una reducción de la clasificación entre 1500～ 4000m
Humedad relativa		5%～ 95%, sin condensación
Temperatura de funcionamiento		-10℃ ～+40℃
Clase de protección		IP30